

La calidad sin tiempo

Termos eléctricos murales de acumulación



La gama

Fismar diseña termos eléctricos murales de acumulación con depósito vitrificado, pensados para durar. Cuatro líneas para cada necesidad de instalación y capacidad, desde los compactos para fregadero hasta los modelos de alta eficiencia.



AQVO mini

10 · 15 · 30 L

3 años de garantía

Clase B

03



AQUALIS NEO

30 · 50 · 80 · 100 L

3 años de garantía

Clase C

04



AQUALIS

50 · 80 · 100 L

7 años de garantía

Clase C

05



AQUALINE

30 · 50 · 80 L

5 años de garantía

Clase B

06

AQVO mini



Termo eléctrico mural de acumulación · 10 · 15 · 30 L
Compacto, sobre y bajo fregadero

PROTECCIÓN VITRIFICADA



- ✓ Elemento calefactor de acero inoxidable
- ✓ Revestimiento exterior de plástico
- ✓ Ajuste de la temperatura
- ✓ Versiones sobre y bajo fregadero (10 · 15 L)
- ✓ Depósito vitrificado
- ✓ LED indicador de encendido integrado

PROTECCIÓN VITRIFICADA



Depósito vitrificado



Aislamiento sin CFC




Ánodo de magnesio



Ajuste de temperatura



Triple seguridad



A anch. · B alt. · C prof. · D rebaje · E-F distancia conexiones · G conexión roscada 1/2"

MODELO	INFO	LITROS	DIMENSIONES (MM)							WATT	PRESIÓN (BAR)	PESO NETO (KG)	PESO BRUTO (KG)	TIEMPO CALENT. (min)	CANT. CONT. (40HQ)
			A	B	C	D	E	F	G						
FSAM10	Sobre fregadero	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	8	7,1	8,7	32	900
FSAM10S	Bajo fregadero	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	8	7,1	8,7	32	900
FSAM15	Sobre fregadero	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	8	7,9	9,8	43	840
FSAM15S	Bajo fregadero	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	8	7,9	9,8	43	840
FSAM30	Sobre fregadero	30	456	456	376	100	131	479	1/2"	1500	8	12,6	14,7	74	700

AQUALIS NEO



Termo eléctrico mural de acumulación · 30 · 50 · 80 · 100 L

Tapa blanca · depósito cilíndrico vitrificado

BRIDA DE 6 PERNOS



- ✓ Clase energética C
- ✓ Indicador de carga LED
- ✓ Conserva el calor durante mucho tiempo
- ✓ Aislamiento de alta eficiencia
- ✓ Resistencia de acero inoxidable
- ✓ Termostato y seguridad independientes

PROTECCIÓN VITRIFICADA

Brida de 6 pernos


Ánodo de magnesio

Soporte universal

Depósito esmaltado

Ajuste de temperatura

Indicador de carga

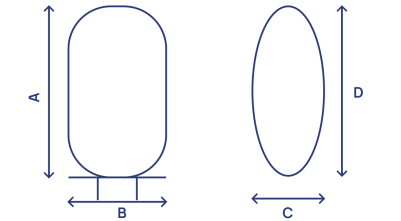

A altura · B anchura · C profundidad · D volumen total

MODELO	LITROS	DIMENSIONES (MM)				POTENCIA	PESO NETO (KG)	PESO BRUTO (KG)	TIEMPO CALENT.	CANT. CONTENEDOR
		A	B	C	D					
FSA30V NEO	30	431	380	398	502	1500 W	12,7	14,3	72	600
FSA50V NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80V NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360
FSA100V NEO	100	850	450	468	935	1500 W	28	31	240	250
FSA50H NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80H NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360
FSA50HSX NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80HSX NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360

AQUALIS



Termo eléctrico mural de acumulación · 50 · 80 · 100 L

Tapa gris claro · elemento de cobre de alta eficiencia

BRIDA DE 6 PERNOS



- ✓ Clase energética C
- ✓ Indicador de carga LED
- ✓ Conserva el calor durante mucho tiempo
- ✓ Aislamiento de alta eficiencia
- ✓ Elemento calefactor de cobre de alta eficiencia
- ✓ Termostato y seguridad independientes

PROTECCIÓN VITRIFICADA

Brida de 6 pernos


Ánodo de magnesio

Soporte universal

Depósito esmaltado

Ajuste de temperatura

Indicador de carga

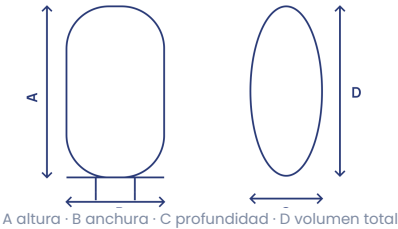

MODELO	LITROS	DIMENSIONES (MM)				POTENCIA	PESO NETO (KG)	PESO BRUTO (KG)	TIEMPO CALENT.	CANT. CONTENEDOR
		A	B	C	D					
FSA50V	50	506	460	468	547	1500 W	17	19,6	120	456
FSA80V	80	716	460	468	757	1500 W	24	26	192	335
FSA100V	100	856	460	468	897	1500 W	27,9	30,4	240	246

AQUALINE



Termo eléctrico de acumulación · doble depósito slim · 30 · 50 · 80 L
Doble depósito · diseño fino · pantalla digital

FUNCIÓN SÚPER RÁPIDA · 2000 W



- ✓ Teclas táctiles y pantalla digital
- ✓ Triple potencia 800 · 1200 · 2000 W
- ✓ Antilegionela y función ECO
- ✓ Doble depósito, modelo fino
- ✓ Elemento de cobre de alta eficiencia
- ✓ Temporizador y termostatos capilares de precisión

FUNCIÓN SÚPER RÁPIDA · 2000 W

PROTECCIÓN VITRIFICADA



Teclas táctiles



Temporizador



Triple potencia




Doble depósito



Antilegionela



Función ECO

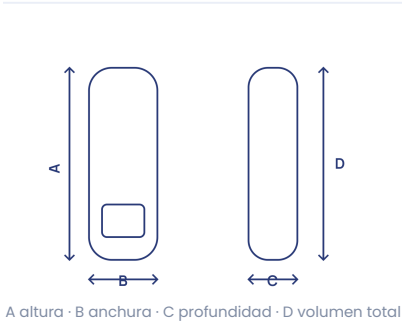


MODELO	LITROS	DIMENSIONES (MM)				POTENCIA	PESO NETO (KG)	PESO BRUTO (KG)	TIEMPO CALENT.	CANT. CONTENEDOR
		A	B	C	D					
AQL30	30	650	410	279	665	2000 W	21,1	24,2	72	408
AQL50	50	713	520	339	728	2000 W	26,9	29,9	120	272
AQL80	80	969	520	339	984	2000 W	35,4	38,5	192	216

Guía de elección e instalación

Elegir el termo adecuado es sencillo: basta considerar capacidad, instalación y la demanda de agua caliente de tu hogar.

1. TIPO DE INSTALACIÓN



SOBRE FREGADERO

Ideal para espacios reducidos. Los modelos compactos (10–30 L) se instalan fácilmente sobre el punto de uso.



BAJO FREGADERO

Perfecto para mantener la estética y ahorrar espacio en ambientes pequeños. Disponible para los modelos de 10 y 15 L.



INSTALACIÓN VERTICAL

La solución más común para capacidades mayores (30–100 L). Fijación a pared.

2. DIMENSIONES Y ESPACIOS RECOMENDADOS

Para una instalación correcta y un mantenimiento fácil, respeta los espacios mínimos alrededor del termo: ≥ 300 mm arriba, ≥ 200 mm a los lados, ≥ 500 mm abajo.



! IMPORTANTE

Instala siempre el grupo de seguridad (incluido) en la tubería de agua fría. Prevé un desagüe de evacuación.

CONSEJO

Un mantenimiento periódico correcto prolonga la vida del producto y mantiene su eficiencia en el tiempo.

3. POR QUÉ ELEGIR FISMAR



PROTECCIÓN VITRIFICADA

Depósito resistente a la corrosión.



COMPONENTES DE CALIDAD

Materiales seleccionados para durar.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aislamiento de alta eficiencia y bajo consumo.



GARANTÍA HASTA 7 AÑOS

Seguridad y fiabilidad certificadas.



ASISTENCIA DEDICADA

Soporte técnico siempre disponible.



El agua caliente, a tu medida.

Elige Fismar: confort y fiabilidad cada día. Agua caliente siempre disponible, con total seguridad.

FISMAR



**El agua caliente,
a tu medida.**

DIRECCIÓN

Via Montefiorino 4, 05018 Orvieto (TR), Italia

E - MAIL

info@fismaritalia.it

WEB

www.fismaritalia.it