



CATALOGUE 2026

La qualité intemporelle

Ch chauffe-eau électriques muraux à accumulation



La gamme

Fismar conçoit des chauffe-eau électriques muraux à accumulation avec réservoir émaillé, faits pour durer. Quatre lignes pour chaque besoin d'installation et de capacité, des compacts pour évier aux modèles à haute efficacité.



AQVO mini

10 · 15 · 30 L

3 ans de garantie

Classe B

03



AQUALIS NEO

30 · 50 · 80 · 100 L

3 ans de garantie

Classe C

04



AQUALIS

50 · 80 · 100 L

7 ans de garantie

Classe C

05



AQUALINE

30 · 50 · 80 L

5 ans de garantie

Classe B

06

AQVO mini



Chauffe-eau électrique mural à accumulation · 10 · 15 · 30 L

Compact, au-dessus et sous l'évier

PROTECTION ÉMAILLÉE



- ✓ Élément chauffant en acier inox
- ✓ Versions au-dessus et sous l'évier (10 · 15 L)
- ✓ Revêtement extérieur en plastique
- ✓ Réservoir vitrifié
- ✓ Réglage de la température
- ✓ Voyant LED intégré

PROTECTION ÉMAILLÉE



Réservoir vitrifié



Isolation sans CFC




Anode au magnésium



Réglage de température



Triple sécurité



A larg. · B haut. · C prof. · D retrait · E-F entraxe raccords · G raccord fileté 1/2"

MODÈLE	INFO	LITRES	DIMENSIONS (MM)							WATT	PRESSION (BAR)	POIDS NET (KG)	POIDS BRUT (KG)	TEMPS DE QTÉ CONT. CHAUFFE (40HQ) (min)	
			A	B	C	D	E	F	G						
FSAM10	Au-dessus de l'évier	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	8	7,1	8,7	32	900
FSAM10S	Sous l'évier	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	8	7,1	8,7	32	900
FSAM15	Au-dessus de l'évier	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	8	7,9	9,8	43	840
FSAM15S	Sous l'évier	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	8	7,9	9,8	43	840
FSAM30	Au-dessus de l'évier	30	456	456	376	100	131	479	1/2"	1500	8	12,6	14,7	74	700

AQUALIS NEO



Chauffe-eau électrique mural à accumulation · 30 · 50 · 80 · 100 L

Couvercle blanc · réservoir cylindrique émaillé

BRIDE À 6 BOULONS



- ✓ Classe énergétique C
- ✓ Indicateur de charge à LED
- ✓ Conserve longtemps la chaleur
- ✓ Isolation haute efficacité
- ✓ Résistance en acier inox
- ✓ Thermostat et sécurité indépendants

PROTECTION ÉMAILLÉE

Bride à 6 boulons


Anode au magnésium

Étrier universel

Réservoir émaillé

Réglage de température

Indicateur de charge

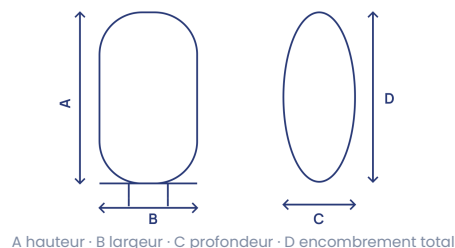

MODÈLE	LITRES	DIMENSIONS (MM)				PUISSANCE	POIDS NET (KG)	POIDS BRUT (KG)	TEMPS DE CHAUFFE	QTÉ CONTENEUR
		A	B	C	D					
FSA30V NEO	30	431	380	398	502	1500 W	12,7	14,3	72	600
FSA50V NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80V NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360
FSA100V NEO	100	850	450	468	935	1500 W	28	31	240	250
FSA50H NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80H NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360
FSA50HSX NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80HSX NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360

AQUALIS



Chauffe-eau électrique mural à accumulation · 50 · 80 · 100 L


Couvercle gris clair · élément en cuivre haute efficacité

BRIDE À 6 BOULONS



- ✓ Classe énergétique C
- ✓ Indicateur de charge à LED
- ✓ Conserve longtemps la chaleur
- ✓ Isolation haute efficacité
- ✓ Élément chauffant en cuivre haute efficacité
- ✓ Thermostat et sécurité indépendants

PROTECTION ÉMAILLÉE

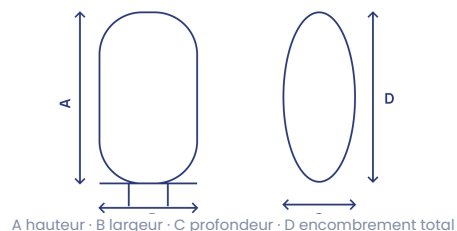

A hauteur · B largeur · C profondeur · D encombrement total

MODÈLE	LITRES	DIMENSIONS (MM)				PUISSANCE	POIDS NET (KG)	POIDS BRUT (KG)	TEMPS DE CHAUFFE	QTÉ CONTENEUR
		A	B	C	D					
FSA50V	50	506	460	468	547	1500 W	17	19,6	120	456
FSA80V	80	716	460	468	757	1500 W	24	26	192	335
FSA100V	100	856	460	468	897	1500 W	27,9	30,4	240	246

AQUALINE



Chauffe-eau électrique à accumulation · double réservoir slim · 30 · 50 · 80 L

Double réservoir · design fin · affichage numérique

FONCTION SUPER RAPIDE · 2000 W



5
ANS
GARANTIE

B
CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

- ✓

 Touches tactiles et affichage numérique
- ✓

 Triple puissance 800 · 1200 · 2000 W
- ✓

 Anti-légionelle et fonction ECO
- ✓

 Double réservoir, modèle fin
- ✓

 Élément en cuivre haute efficacité
- ✓

 Minuterie et thermostats capillaires de précision

FONCTION SUPER RAPIDE · 2000 W

PROTECTION ÉMAILLÉE

Touches tactiles


Minuterie

Triple puissance

Double réservoir

Anti-légionelle

Fonction ECO

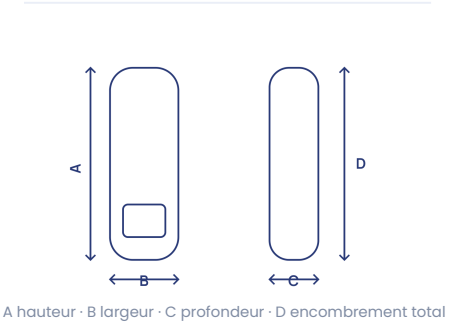


MODÈLE	LITRES	DIMENSIONS (MM)				PUISSANCE	POIDS NET (KG)	POIDS BRUT (KG)	TEMPS DE CHAUFFE	QTÉ CONTENEUR
		A	B	C	D					
AQL30	30	650	410	279	665	2000 W	21,1	24,2	72	408
AQL50	50	713	520	339	728	2000 W	26,9	29,9	120	272
AQL80	80	969	520	339	984	2000 W	35,4	38,5	192	216

Guide de choix et d'installation

Choisir le bon chauffe-eau est simple : il suffit de considérer la capacité, l'installation et les besoins en eau chaude de votre logement.

1. TYPE D'INSTALLATION



AU-DESSUS DE L'ÉVIER

Idéal pour les petits espaces. Les modèles compacts (10-30 L) s'installent facilement au-dessus du point d'utilisation.



SOUS L'ÉVIER

Parfait pour préserver l'esthétique et gagner de la place dans les petites pièces. Disponible pour les modèles 10 et 15 L.



INSTALLATION VERTICALE

La solution la plus répandue pour les grandes capacités (30-100 L). Fixation murale.

2. DIMENSIONS ET ESPACES CONSEILLÉS

Pour une installation correcte et un entretien aisé, respectez les espaces minimum autour du chauffe-eau : ≥ 300 mm au-dessus, ≥ 200 mm sur les côtés, ≥ 500 mm en dessous.



IMPORTANT

Installez toujours le groupe de sécurité (fourni) sur le tuyau d'eau froide. Prévoir une évacuation.

CONSEIL

Un entretien périodique correct prolonge la vie du produit et maintient son efficacité dans le temps.

3. POURQUOI CHOISIR FISMAR



PROTECTION ÉMAILLÉE

Réservoir résistant à la corrosion.



COMPOSANTS DE QUALITÉ

Matériaux sélectionnés pour durer.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Isolation haute efficacité, faible consommation.



GARANTIE JUSQU'À 7 ANS

Sécurité et fiabilité certifiées.



ASSISTANCE DÉDIÉE

Support technique toujours disponible.



L'eau chaude, sur mesure pour vous.

Choisissez Fismar : confort et fiabilité au quotidien. Eau chaude toujours disponible, en toute sécurité.

FISMAR



**L'eau chaude,
sur mesure pour vous.**

ADRESSE

Via Montefiorino 4, 05018 Orvieto (TR), Italia

E - MAIL

info@fismaritalia.it

WEB

www.fismaritalia.it